

Sentirsi sicuri
nel proprio ambiente



Vide@alarm
design by *pininfarina*

LA NUOVA ERA DELLA SICUREZZA GLOBALE

TSP7000

Sistema integrato antifurto-videosorveglianza

Il primo sistema di allarme antintrusione ad alta tecnologia con monitoraggio video integrato.

L'esclusivo design *pininfarina* garantisce una perfetta integrazione in ogni ambiente.

TSP7000

CONSOLE VIDEO TOUCH SCREEN 7 POLLICI

Visualizzazione in streaming sino a quattro immagini video in contemporanea grazie alla console touch-screen TSP7000 con uno schermo di 7 pollici.

La TSP7000 è in grado di visualizzare in tempo reale quanto ripreso dalle telecamere con collegamento IP del sistema, permettendo così all'utente di controllare cosa sta accadendo, indipendentemente dall'inserimento o meno dell'impianto.

Letto biometrico

Il lettore biometrico permette l'identificazione dell'utente tramite la lettura delle impronte digitali. Il riconoscimento biometrico può essere utilizzato in alternativa al codice numerico.

Menù grafico

Gestione intuitiva ed immediata di tutte le funzioni del sistema.



Funzioni domotiche

Entrando nel sottomenù "telecomandi" è possibile utilizzare le funzionalità domotiche, utili per azionare o programmare con estrema semplicità, per esempio, l'accensione del condizionatore, l'irrigazione del giardino, ecc...

Uscita TV


Per il collegamento di un monitor esterno.

Gestione diretta da 1 fino a 24 telecamere

Telecamere, anche brandeggiabili, con collegamento IP.

Sono disponibili diversi modelli sia da interno che da esterno con lente fissa o vari focal.

L'associazione del segnale video alle varie zone controllate dai rilevatori permette, nel caso in cui un sensore rilevi un evento, di commutare immediatamente a pieno schermo le immagini rilevate dalla telecamera interessata che possono essere archiviate nella memoria della TSP 7000 sotto forma di immagini fotografiche. Sarà così possibile individuare od escludere, senza ombra di dubbio, la presenza nell'area di estranei ed avere una prova documentale, utile anche ad un eventuale riconoscimento.

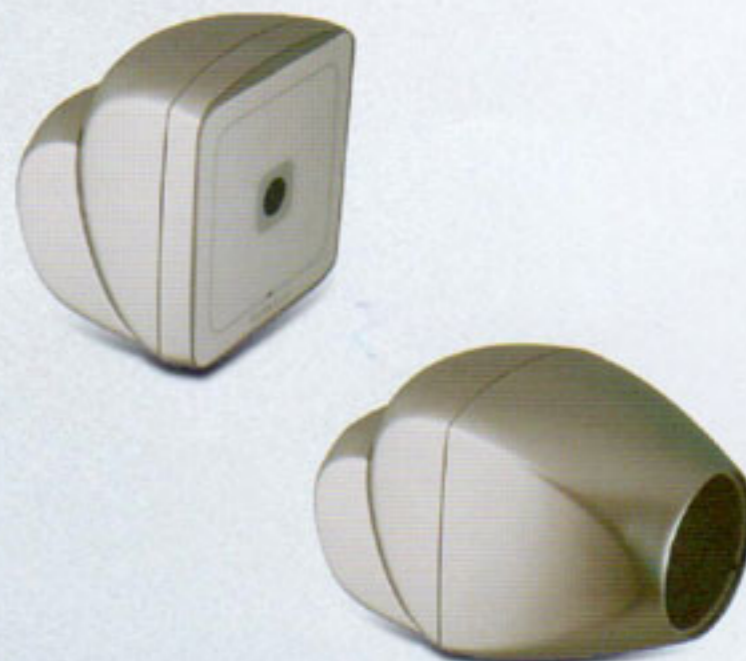

Visualizzazione della sequenza fotografica associata all'allarme



Visualizzazione di un fotogramma associato ad un allarme



TEC2000/LF



TEC2000/LI



IP7142



IP7330



Gestione diretta da 1 fino a 24 telecamere

TP8-96 VIDEO

- 8 - 96 Zone cablate/radio
- Funzione di sintesi vocale
- Switch ethernet per la connessione di 8 dispositivi IP (console video TSP7000 + telecamere)
- 8 Programmi di inserimento
- Alimentatore da 7Ah/12V
- Interfaccia GPRS

TSP7000

- Display LCD 7 pollici touch screen
- Sensore biometrico 3^a generazione per impronte digitali (opzionale)
- Uscita TV (opzionale)
- Sensore di temperatura
- Sensore PIR rilevamento presenza
- Memoria 30.000 foto

L'integrazione video
nei sistemi antifurto ad alta tecnologia

Tecnoalarm
design by *pininfarina*